

14.05.2021

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

МАОУ "СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля" г. Пермь, ул. Баумана, 27
(наименование стройки)

2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт по замене оконных блоков.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 250,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 9,951 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1112,67 чел.час
Трудозатраты механизаторов 23,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

Составлен(а) в текущих (пронозных) ценах по состоянию на 1 номер квартала 2019 года																		
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.							Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Общая масса оборуд.
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе							
						Осн./З/п	Эк.Маш	З/п/Мех			Осн./З/п	Эк.Маш	З/п/Мех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Демонтажные работы.																		
1	ФЕР46-04-012-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР (2536,36 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ (2562,59 руб.) СП (1537,55 руб.); 80%=70%*0,85 от ФОТ (2562,59 руб.)	100 м2	0,2243	1579,56	1338,01	241,95	104,49		354,39	300,12	54,27	23,44	165,39	37,1			
Раздел 2. Установка оконных блоков.																		
2	ФЕР10-01-034-07 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (3225,6 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ (3043,02 руб.) СП (1643,23 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ (3043,02 руб.)	100 м2	0,2243	10475,07	1651,16	270,55	61,81		2349,56	370,36	60,68	13,86	188,92	42,37			
3	ФССП-11.3.03-0013 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр применительно	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом СПСст 9-13,5	шт	22,43	752,87					16886,87								
4	ФЕР10-01-035-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (300,13 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ (283,14 руб.) СП (152,9 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ (283,14 руб.)	100 м	0,21285	2365,48	165,82	10,46	2,16		503,45	35,29	2,22	0,46	19,44	4,14			
5	ФССП-11.3.03-01-0010 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	21,285	64,35					1369,69								


Страница 1

ГРАНД-Смета 2019

14.05.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕРр68-20-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандринов, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м НР (497,86 руб.): 82% от ФОТ (599,86 руб.) СП (389,97 руб.): 65% от ФОТ (599,86 руб.)	100 м	0,2135	454,41	353,23	5,13	1,54		97,02	75,41	1,1	0,33	41,41	8,84	
7	ФССЦ-08.1.02.03-0021 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Водостойкий оконный шириной до 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	21,35	28,41											
8	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министров России от 09.02.2021 №51/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею НР (254,34 руб.): 95%+105% от ФОТ (267,2 руб.) СП (1258,28 руб.): 47%+55% от ФОТ (267,2 руб.)	100 м2	0,222	2004,62	1520,86	6,28	1,78		445,03	337,63	1,39	0,4	167,68	37,23	
9	ФССЦ-01.7.14.07-0061 Приказ Министров России от 26.12.2019 №1039/пр	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2	23,308	37,3					869,39						
10	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (102,67 руб.): 106%+118% от ФОТ (96,86 руб.) СП (62,3 руб.): 94%+63% от ФОТ (96,86 руб.)	100 м	0,214	93,15	57,16				19,93	12,23				6,7	1,43
11	ФССЦ-11.3.03.13-0048 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок ПВХ, размерок: 50x50 мм	10 м	2,14	54,5					116,63						
12	ФЕРр61-20-1 Приказ Министров России от 09.02.2021 №51/пр	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с землей и лесов НР (526,32 руб.): 79% от ФОТ (566,23 руб.) СП (333,12 руб.): 50% от ФОТ (566,23 руб.)	100 м2	0,028	5286,35	3004,39	2,31			148,02	84,12	0,06		323,4	9,06	
13	ФЕРр62-26-4 Приказ Министров России от 09.02.2021 №51/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с землей и лесов НР (18 руб.): 80% от ФОТ (22,5 руб.) СП (11,25 руб.): 50% от ФОТ (22,5 руб.)	100 м2	0,028	194,43	100,22	82,79	0,93		5,44	2,81	2,32	0,03	11,6	0,32	
14	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0015	15989					23,98						
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы.																
15	ФССЦ-01-01-01-041 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,878	42,98		42,98			37,74		37,74				
16	ФССЦ-03-21-01-010 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,878	11,42		11,42			10,03		10,03				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										23801,06	1217,97	169,81	38,52		140,49	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										185504,41	9646,33	1344,9	305,07		1112,67	
В том числе, справочно:										164703,35	8428,35	1175,09	266,56		972,1908	
Индекс 1 квартал 2021 г. Объекты образования: школа, ПЗ=7,92; ОЗП=7,92; ЗПМ=7,92; МАТ=7,92; ТЗ=7,92; ТЗМ=7,92 (103, 1-5, 9-11, 6-8, 12-16)										9780,9						
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										526,32						
79% ФОТ (от 666,23) (Поз. 12)										18						
80% ФОТ (от 22,5) (Поз. 13-14)										487,88						
83% ФОТ (от 599,86) (Поз. 6-7)										2643,34						
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 2677,2) (Поз. 8)										2536,96						
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 2562,59) (Поз. 1)										3628,4						
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 3423,02) (Поз. 2-5, 9-11)										5378,54						
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:										344,37						
50% ФОТ (от 688,73) (Поз. 12-14)										1258,28						
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 2677,2) (Поз. 8)										1848,43						
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 3423,02) (Поз. 2-5, 9-11)										389,91						
65% ФОТ (от 599,86) (Поз. 6-7)										1537,55						
80% = 70%*0,85 ФОТ (от 2562,59) (Поз. 1)																293,83
Итого по смете:										6881,28						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										160632,07						379,68
Деревянные конструкции										6121,88						70,01
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										7326,26						294,86
Отделочные работы										2031,76						71,76
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										282,26						2,53
Малерные работы (ремонтно-строительные)										288,9						
Погрузо-разгрузочные работы										79,44						
Перевозка грузов автотранспортом										203633,85						1112,67
Итого										177513,18						
В том числе:																
Материалы										1344,9						
Машины и механизмы										5951,4						
ФОТ										9750,9						
Накладные расходы										5378,54						
Сметная прибыль										614,6						
Утилизация строительного мусора 0,89*840/1,2 0,678*840/1,2										204248,45						
Итого										4084,97						
Непредвиденные затраты 2%										208333,42						
Итого с учетом доп. работ и затрат										41666,88						
НДС 20%										250000,1						1112,67
ВСЕГО по смете																

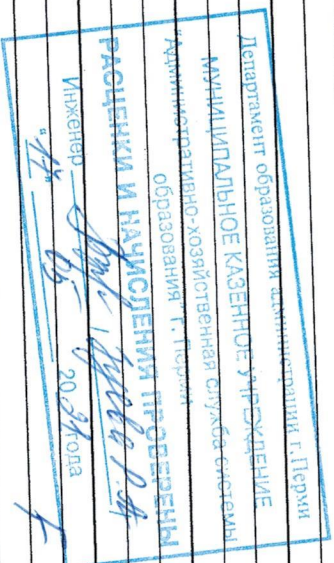

Составил: _____